



CÔTES PISCINE

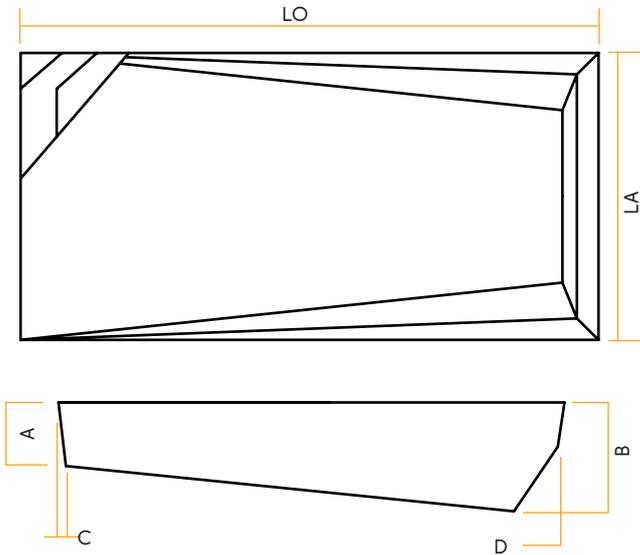

	LO	LA	A	B	C	D
BROOKLYN 7	700	350	87	152	10	70
BROOKLYN 8	800	400	90	162	10	90
BROOKLYN 9	900	400	90	172	10	100
BROOKLYN 10	1000	400	90	182	10	110


TERRASSEMENT

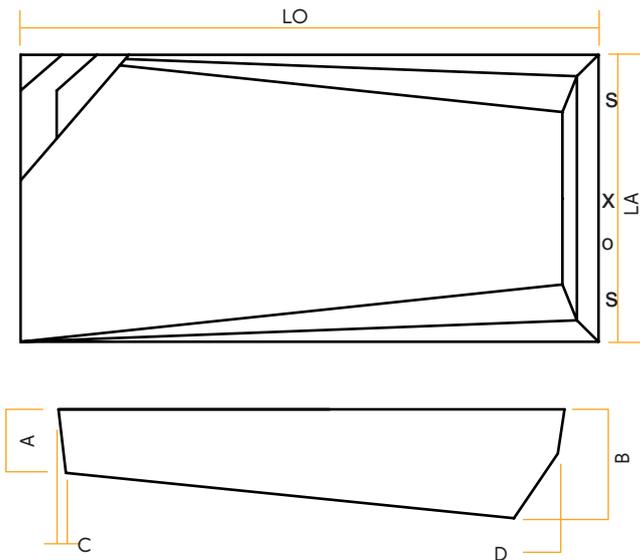

	LO	LA	A	B	C	D	DIAG
BROOKLYN 7	750	400	97	162	35	95	8,5
BROOKLYN 8	850	450	100	172	35	115	9,62
BROOKLYN 9	950	450	100	182	35	125	10,51
BROOKLYN 10	1050	450	100	192	35	135	11,42

LE SKIMMER (X) est en applique sur la largeur de la piscine et centré et 2 skimmers (S) à 50cm du bord sur les modeles 8,9,10
Faire une encoche de 50x50 et de 80cm de profondeur
Le signe à droite O symbolise le puits de décompression qui accueillera un pvc de 20cm de diamètre, sur la totalité de la cote de profondeur maximum

PRÉPARATION AU SOL

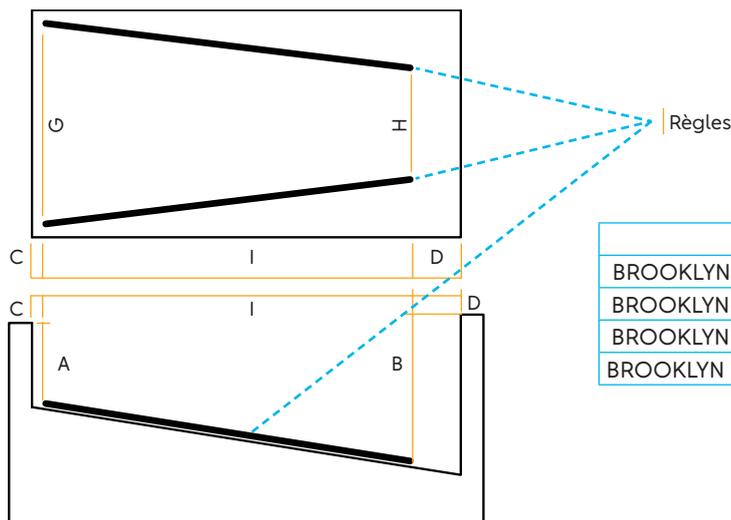

	A	B	C	D	G	H	I
BROOKLYN 7	87	152	35	95	280	200	620
BROOKLYN 8	90	162	35	115	300	220	700
BROOKLYN 9	90	172	35	125	300	220	790
BROOKLYN 10	90	182	35	135	300	220	880